


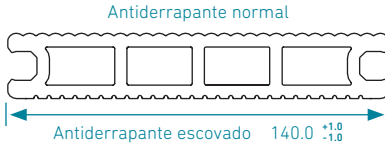

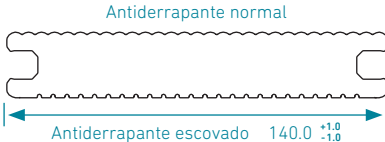








FICHA TÉCNICA



	DESIGNAÇÃO	REF. ^a	UND/PALETE	COR
 Peso mL - 2,36 ± 0,2kg Exemplo de composição da referência - Régua Alveolar 4200x140x24 em Bege Faia: DEC01420BF	Régua Alveolar 4200x140x24	DEC01420	100	CI-Cinza BR-Bege Rosa BF-Bege Faia RW-Red Wood CH-Chocolate NE-Negro
	Régua Alveolar 2300x140x24	DEU01230	175	
	 Antiderrapante normal Antiderrapante escovado 140.0 ^{+1.0} / _{-1.0} 24.0 ^{+0.5} / _{-0.5} Tolerância no comprimento ^{+15.0} / _{-0.0}			
 Peso mL - 4,175 ± 0,2kg Exemplo de composição da referência - Régua Maciça 2300x140x24 em Bege Faia: DEU03230BF	Régua Maciça 4200x140x24	DEC03420	50	CI-Cinza BR-Bege Rosa BF-Bege Faia RW-Red Wood CH-Chocolate NE-Negro
	Régua Maciça 2300x140x24	DEU03230	100	
	 Antiderrapante normal Antiderrapante escovado 140.0 ^{+1.0} / _{-1.0} 24.0 ^{+0.5} / _{-0.5} Tolerância no comprimento ^{+15.0} / _{-0.0}			
 Peso mL - 1,46 ± 0,2kg Exemplo de composição da referência - Apoio Quick-fix 2300x72x40 em Preto: DEU10230PR	Apoio Quick-fix 2300x72x40	DEU10230	120	PR-Preto
	 40.0 ^{+1.0} / _{-1.0} 72.0 ^{+2.0} / _{-2.0} Tolerância no comprimento ^{+15.0} / _{-0.0}			
 Peso mL - 0,69 ± 0,1kg Exemplo de composição da referência - Apoio Quick-fix 2300x45x27 em Preto: DEU11230PR	Apoio Quick-fix 2300x45x27	DEU11230	360	PR-Preto
	 27.0 ^{+0.5} / _{-0.5} 45.0 ^{+1.0} / _{-1.0} Tolerância no comprimento ^{+15.0} / _{-0.0}			
 Peso mL - 0,84 ± 0,1kg Exemplo de composição da referência - Fecho 2300x60x10 em Cinza: DEU20230CI	Fecho 2300x60x10	DEU20230	70	CI-Cinza BR-Bege Rosa BF-Bege Faia RW-Red Wood CH-Chocolate NE-Negro
	 Antiderrapante normal Antiderrapante fino 10.0 ^{+1.0} / _{-1.0} 60.0 ^{+1.0} / _{-1.0} Tolerância no comprimento ^{+15.0} / _{-0.0}			

	DESIGNAÇÃO	REF. ^a	UND/EMBALAGEM	COR



Clip Quick-fix Intermédio

DEC70001

100

PR-Preto
CZ-Cinza
CA-Castanho

Exemplo de composição da referência - Clip Quick-fix
Intermédio em Preto: DEC70001PR



Clip Quick-fix Pró Intermédio

DEC70004

25

PR-Preto
CZ-Cinza
CA-Castanho

Exemplo de composição da referência - Clip Quick-fix
Pró Intermédio em Preto: DEC70004PR



Clip Quick-fix Terminal

DEC70002

25

PR-Preto

Exemplo de composição da referência - Clip Quick-fix
Terminal em Preto: DEC70002PR



Fixador de Fecho

DEC70003

25


PR-Preto

Exemplo de composição da referência - Fixador de Fecho
em Preto: DEC70003PR

ESTIMATIVA DE NECESSIDADE POR m² PARA USO RESIDENCIAL

CÓDIGO	PRODUTO	QUANTIDADE (2,3m x 3,04m)	QUANTIDADE/m ²
DEU0X230XX	RÉGUA 2300X140X24	21x2,3=48,3m	≈ 3 Und/m ²
DEU1X230PR	APOIO QUICK-FIX 2300	12x3=36m	≈ 1,31 Und/m ²
DEC70001XX	CLIP QUICK-FIX INTERMÉDIO	240 Und	≈ 20 Und/m ²
DEC70002PR	CLIP QUICK-FIX TERMINAL	24 Und	≈ 2 Und/m ²


(Os valores apresentados são meramente indicativos, uma vez que o consumo real depende da geometria da área e da forma como o deck for aplicado).

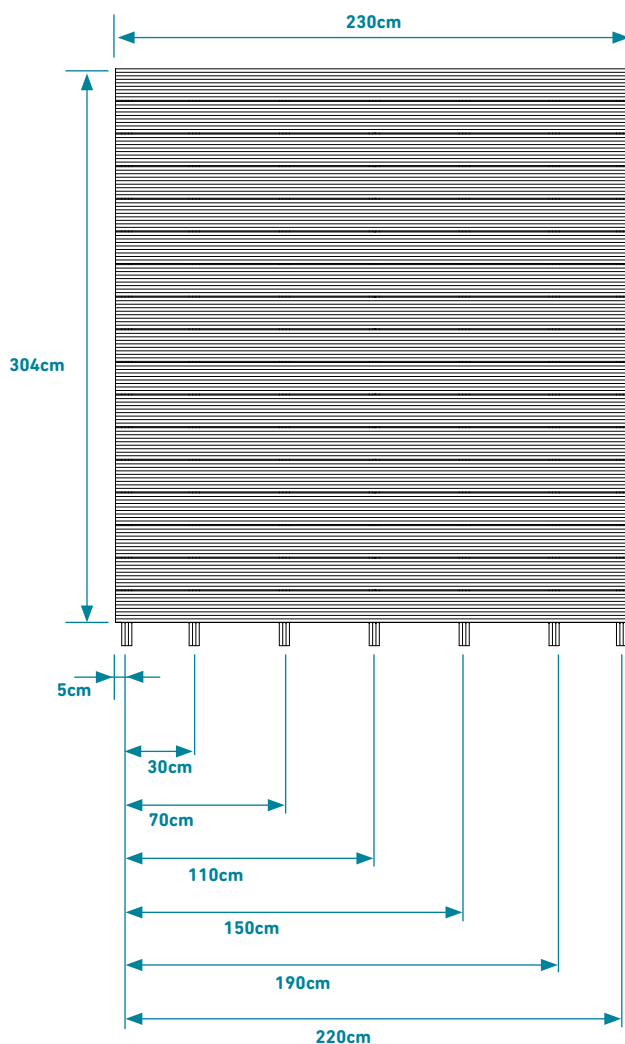

ESTIMATIVA DE NECESSIDADE POR m² PARA USO COMERCIAL

CÓDIGO	PRODUTO	QUANTIDADE (4,6m x 2,46m)	QUANTIDADE/m ²
DEU0X1230XX	RÉGUA 2300X140X24	34x2,3=78,2m	≈ 3 Und/m ²
DEU1X230PR	APOIO QUICK-FIX 2300	16x2,46=39,36m	≈ 1,52 Und/m ²
DEC70001XX	CLIP QUICK-FIX INTERMÉDIO	256 Und	≈ 23 Und/m ²
DEC70002PR	CLIP QUICK-FIX TERMINAL	32 Und	≈ 3 Und/m ²

(Os valores apresentados são meramente indicativos, uma vez que o consumo real depende da geometria da área e da forma como o deck for aplicado).

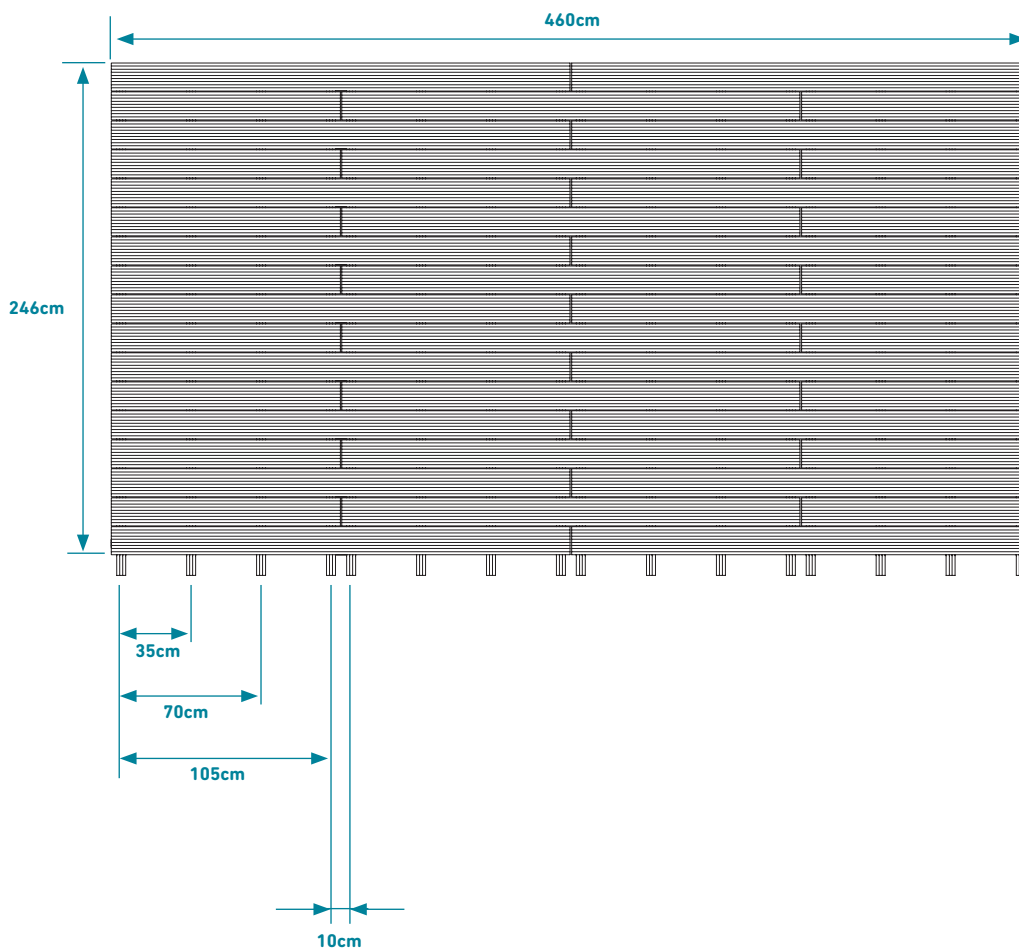



MANUAL DE INSTALAÇÃO


REGRAS GENÉRICAS

- O armazenamento dos perfis da gama CDECK deverá ser feito numa superfície plana, devendo os perfis ser protegidos dos elementos do clima, tais como a exposição solar direta, chuva, neve, etc.
- Os perfis em WPC (Ex. Régua) deverão permanecer no local de instalação pelo menos 48 horas antes da mesma ser efetuada, no sentido de permitir a aclimatização do material.
- O facto do material de base (WPC) ter na sua constituição madeira, faz com que possam existir ligeiras diferenças de cor entre perfis, pelo que, é aconselhável uma distribuição heterogénea dos perfis, por forma a atenuar essas discrepâncias naturais.
- Antes de iniciar a instalação deverá sempre verificar se tem a última versão deste manual de instalação.
- Em grandes áreas, a montagem dos perfis CDECK deverá ser efetuada de forma faseada, não devendo ser instalados mais de 100m² por fase.
- A instalação dos perfis CDECK não deverá ser efetuada em condições climáticas extremas, tais como, temperatura inferior a 5 °C, humidade relativa superior a 90%, neve, etc.
- Os perfis CDECK não são perfis estruturais, pelo que não deverão ser instalados como construções suspensas.
- A gama CDECK é uma gama de deck flutuante, pelo que as suas réguas não deverão nunca ser aparafusadas às bases ou fixas a quaisquer outros elementos que não os apresentados no presente manual.
- A instalação dos perfis CDECK deverá ser efetuada de forma a garantir a não acumulação de água em qualquer dos seus elementos, especialmente no interior das réguas.
- É essencial garantir o arejamento do Deck pelo que o espaço entre as réguas e o espaço entre as réguas e o chão não deverá nunca ser obstruído.
- A gama CDECK destina-se à aplicação em zonas de passagem exclusivamente pedonal.




1.1

A superfície de instalação terá de ser completamente plana e estável (Ex. maciço de 10 a 15 cm de betão), e deverá apresentar uma inclinação para o escoamento de água de pelo menos 5mm por cada metro no sentido dos Apoios Quick-fix e no sentido das Réguas.


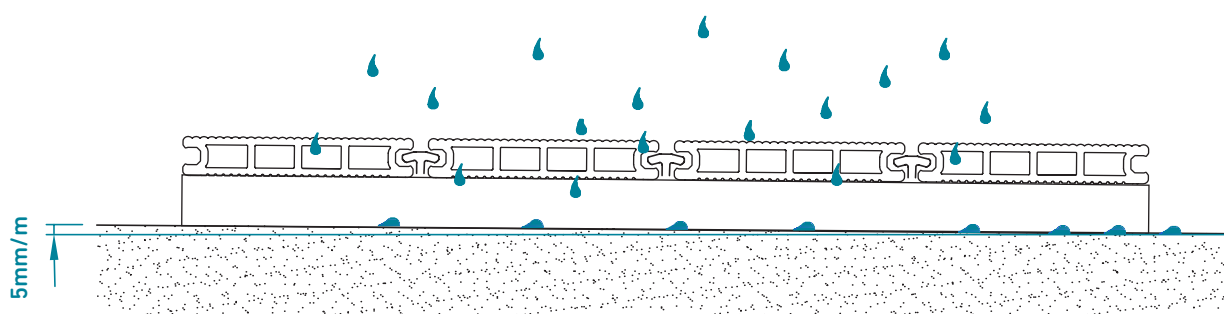


1.2


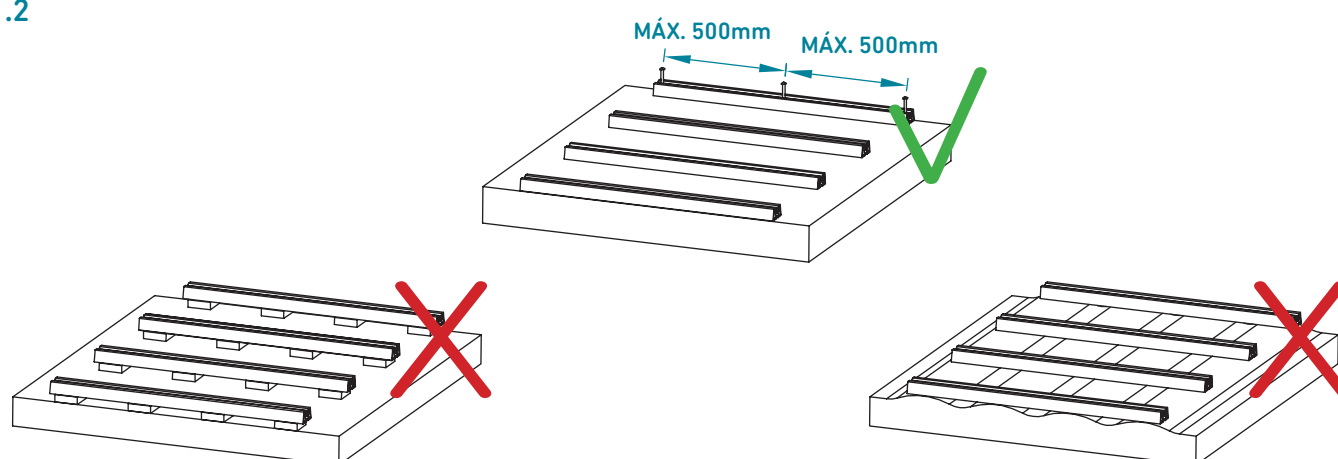





2.1 MONTAGEM DESFASADA (À INGLESA)

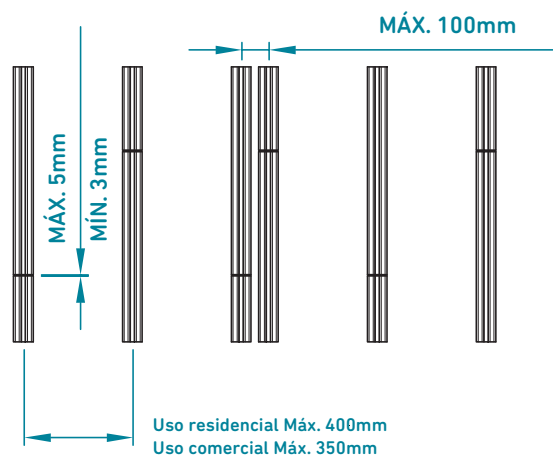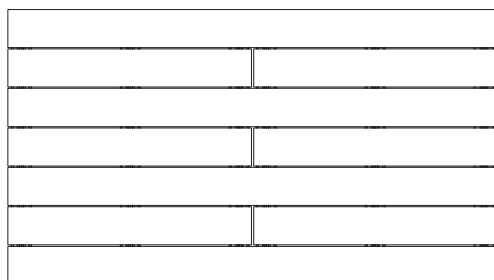


2.2 MONTAGEM DESFASADA (À INGLESA) A 45°

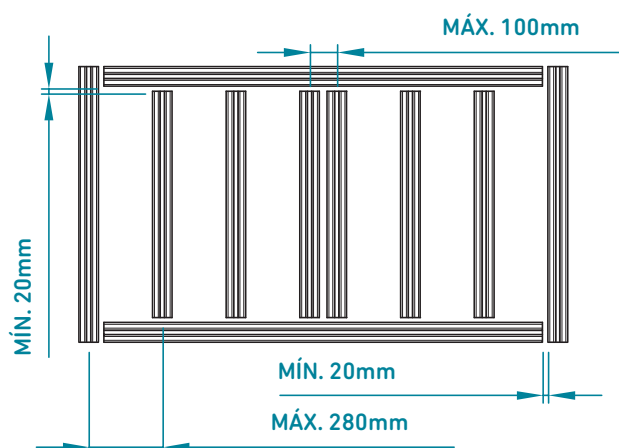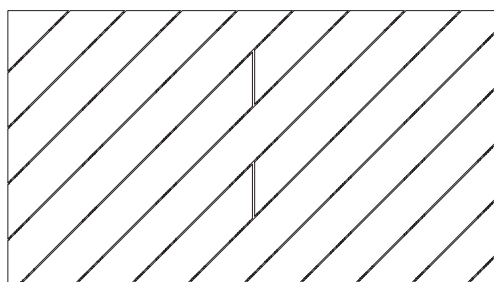


2.3 REMATE PERPENDICULAR

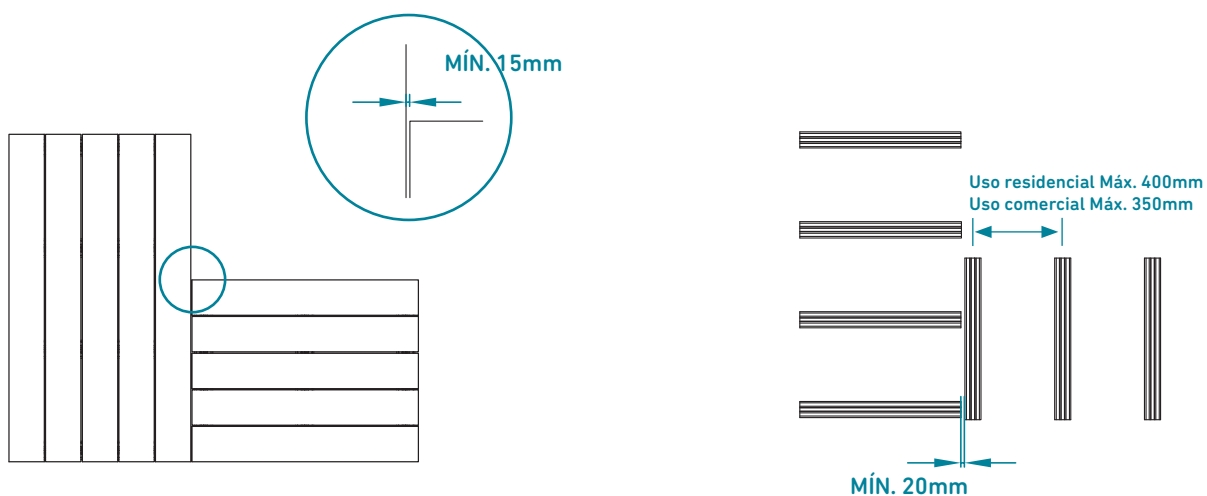


2.4 REMATE EM ESQUADRIA

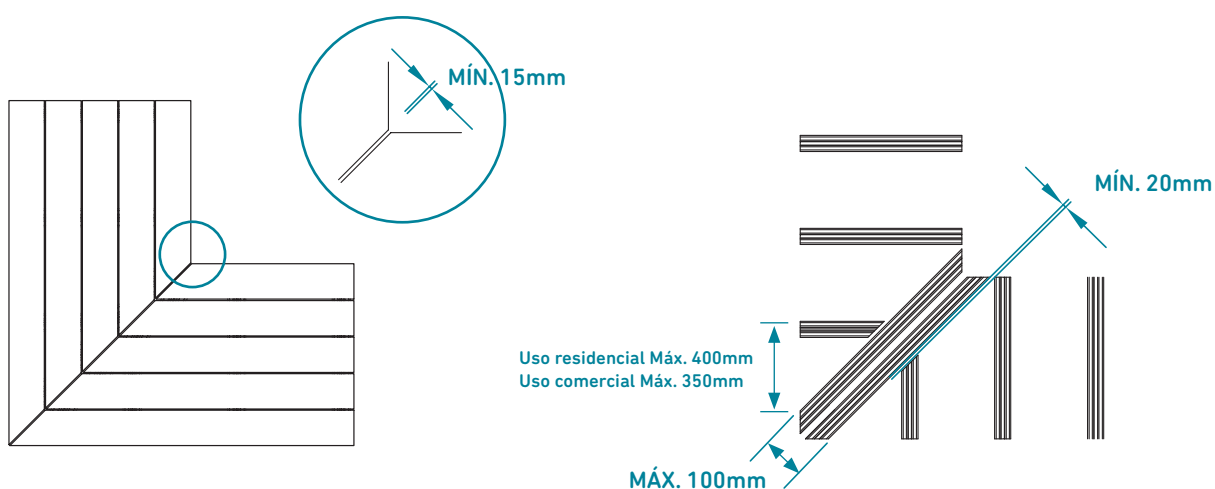


2.5

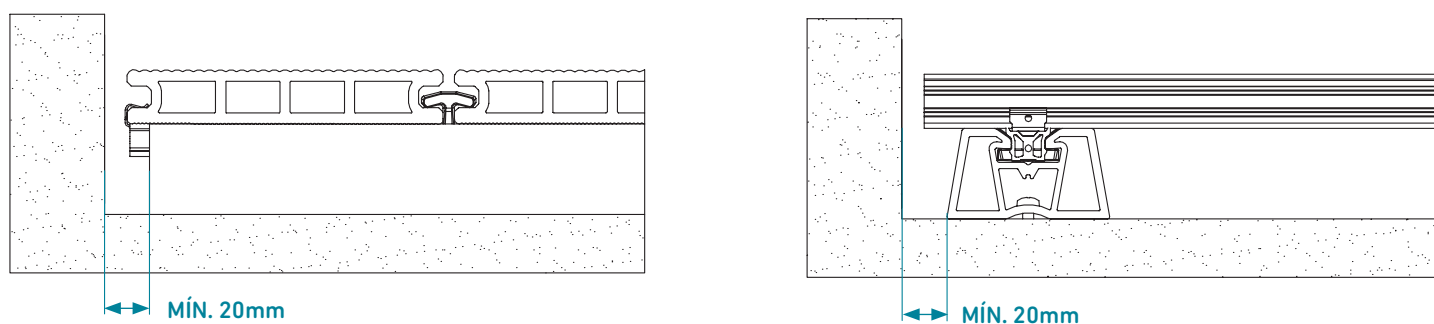


2.6.1

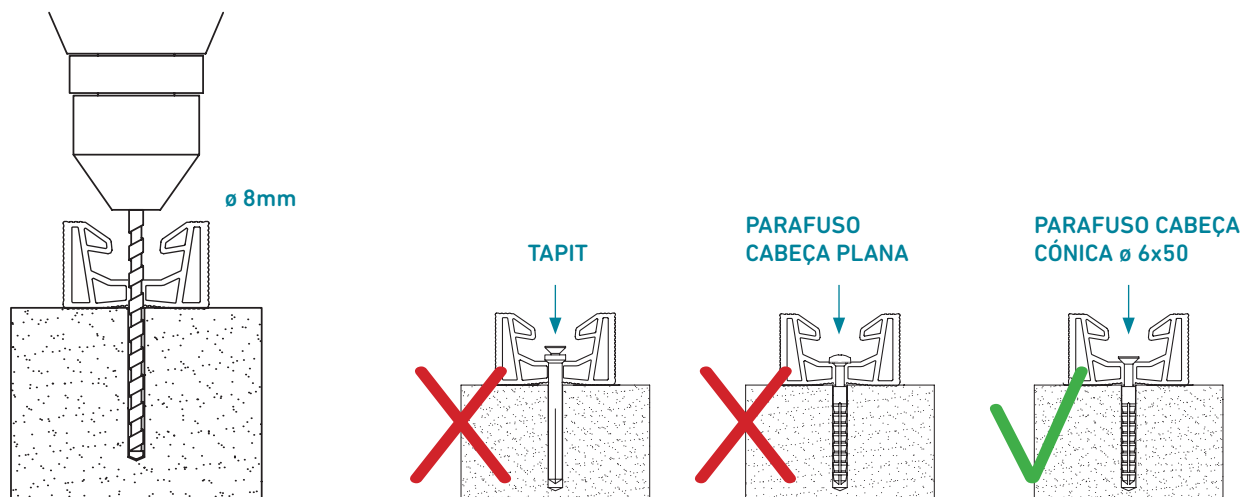

2.6.2

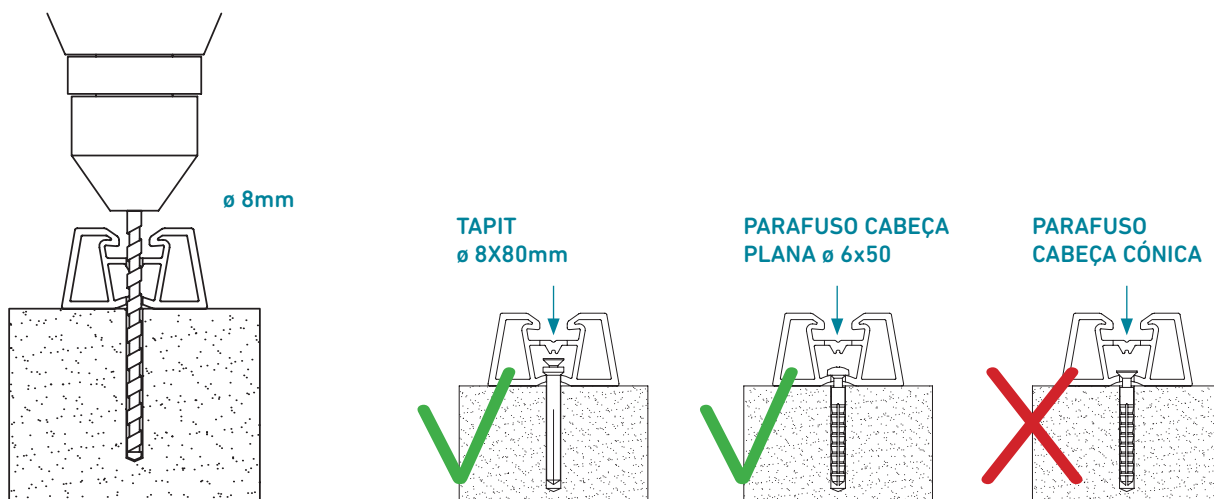


2.7

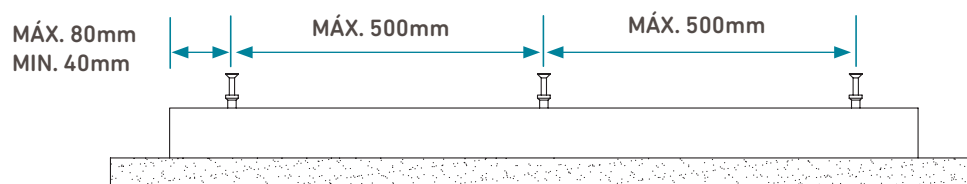





3.1




Independentemente da distância entre os Apoios Quick-fix, as Réguas não poderão, em circunstância alguma, estar apoiadas em menos de 3 Apoios.





3.2





Em montagens com réguas montadas topo a topo, têm de ser sempre usados 2 Apoios Quick-fix (1 para cada régua) com os respetivos Clipes.







3.3

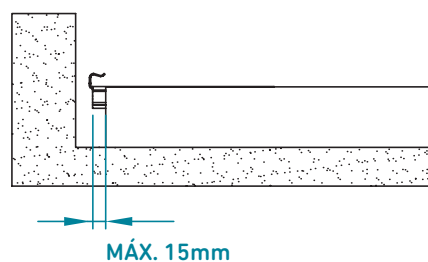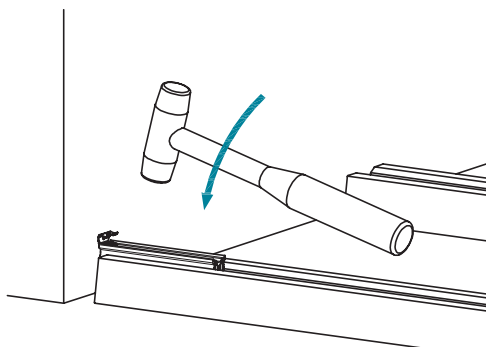

3.4

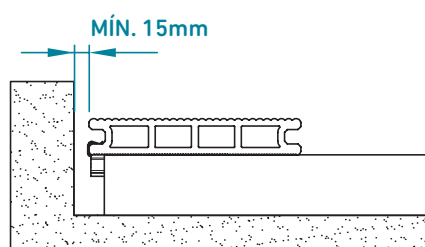
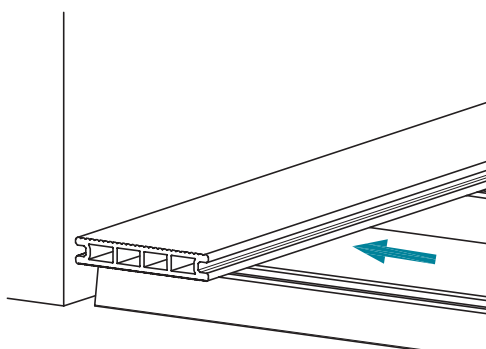


3.5

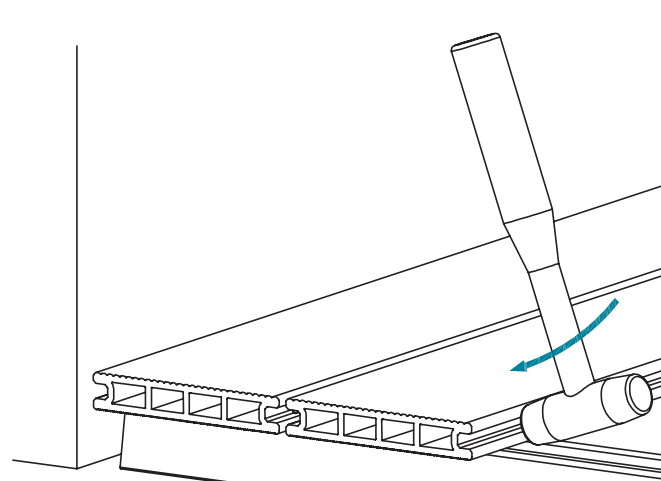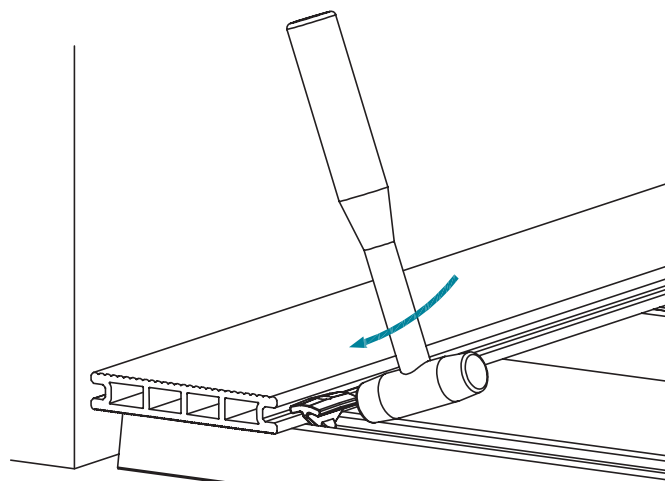
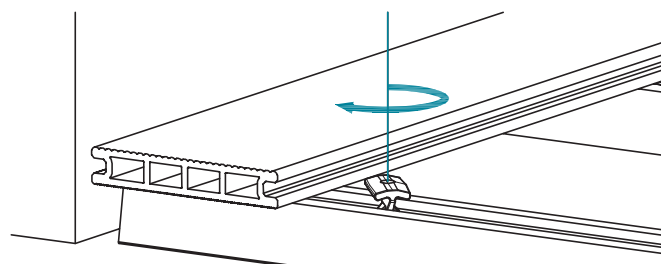
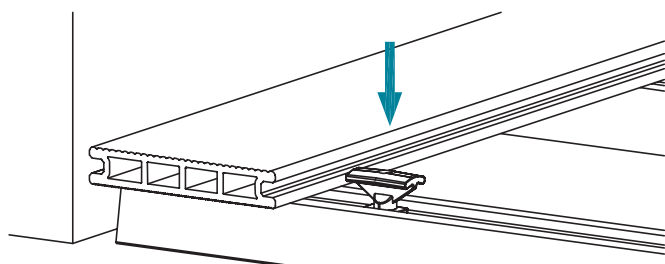


3.6 FIXAÇÃO DA RÉGUA NO APOIO CENTRAL (PARA EVITAR ESCORREGAMENTO)


CLIP INTERMÉDIO DO
APOIO CENTRAL

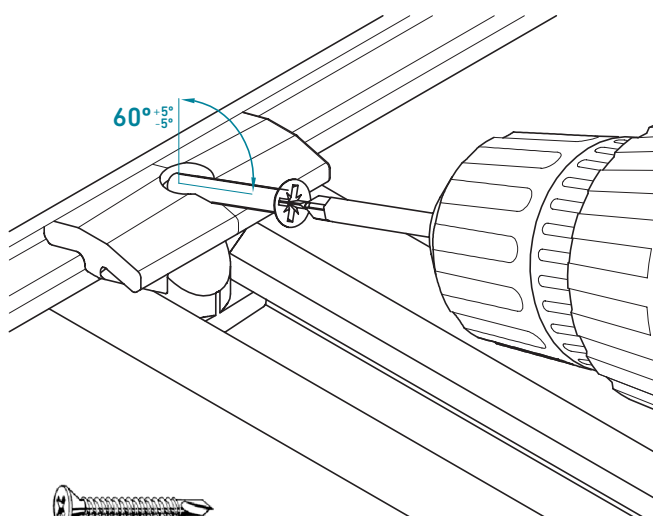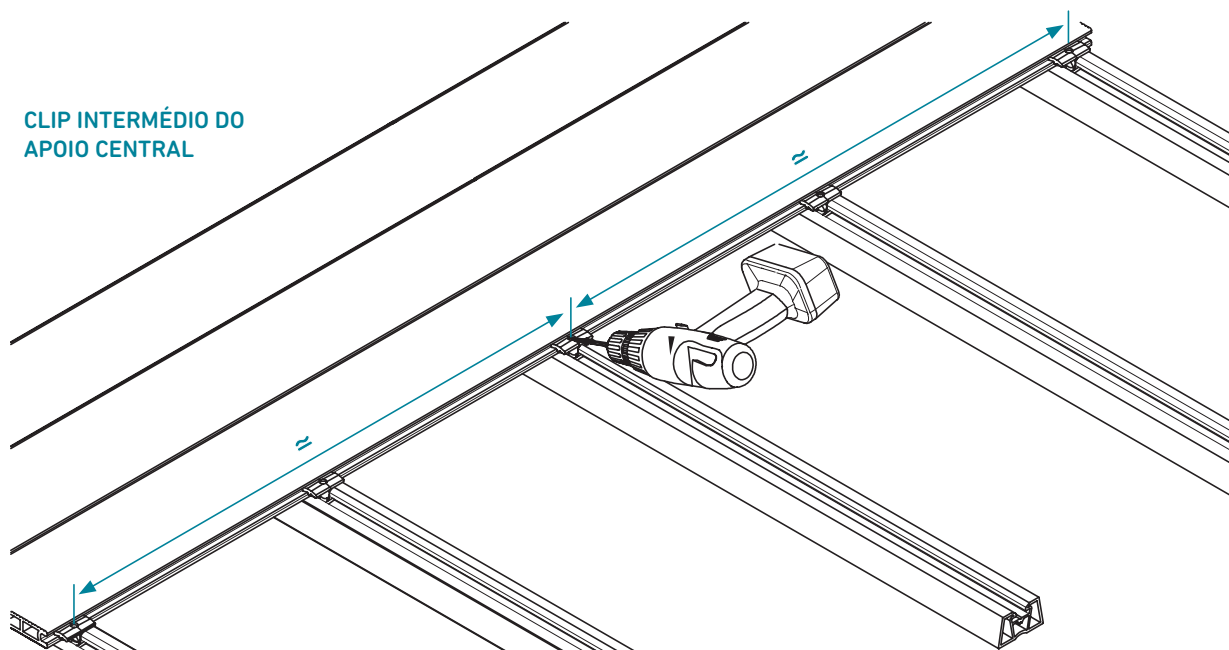


PARAFUSO AUTO
PERFURANTE
ST3,5X25

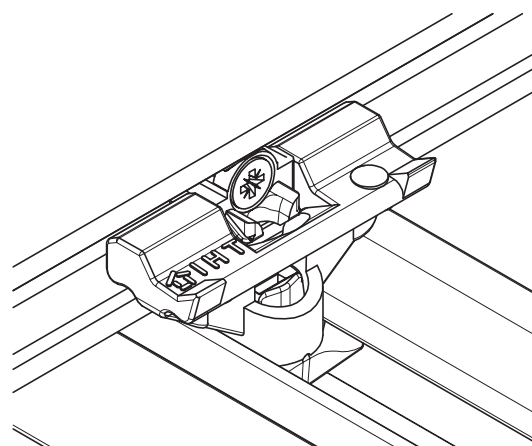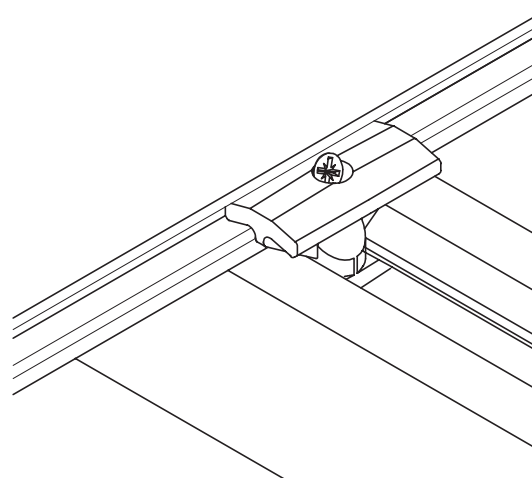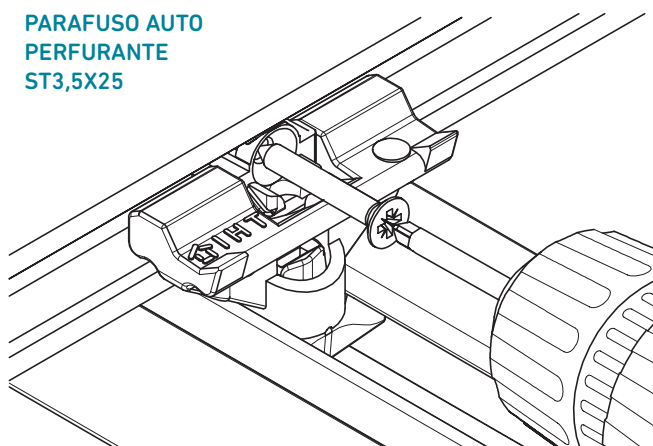


3.7

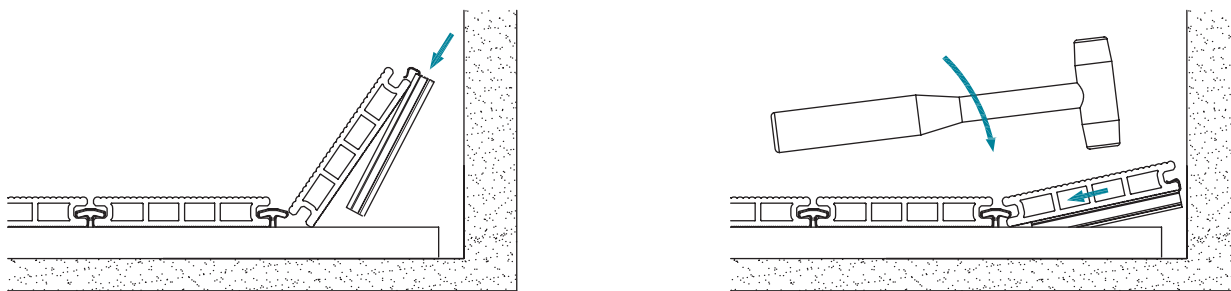


3.8

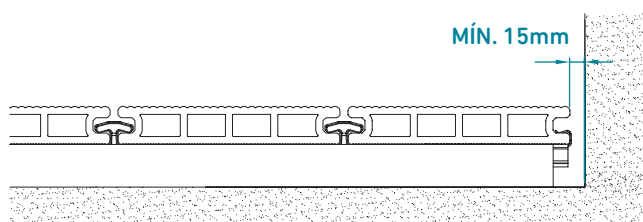

3.9.1 RÉGUA ALVEOLAR


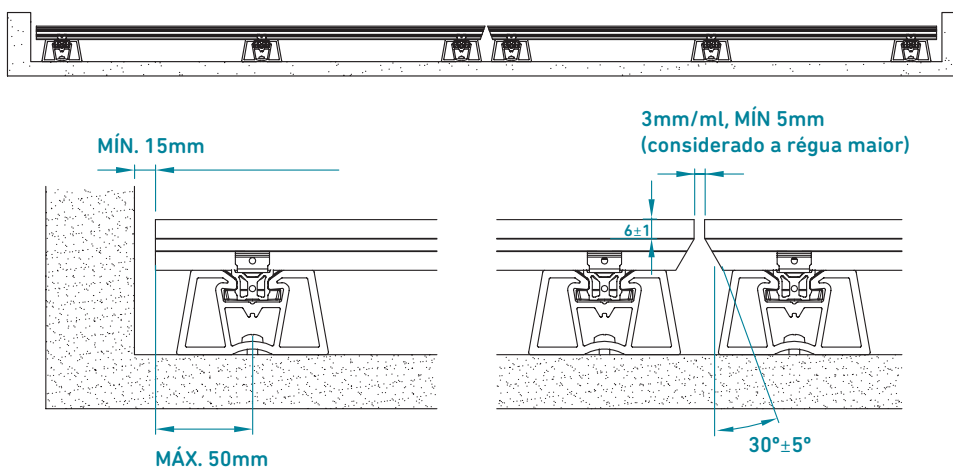


3.9.2 RÉGUA MACIÇA



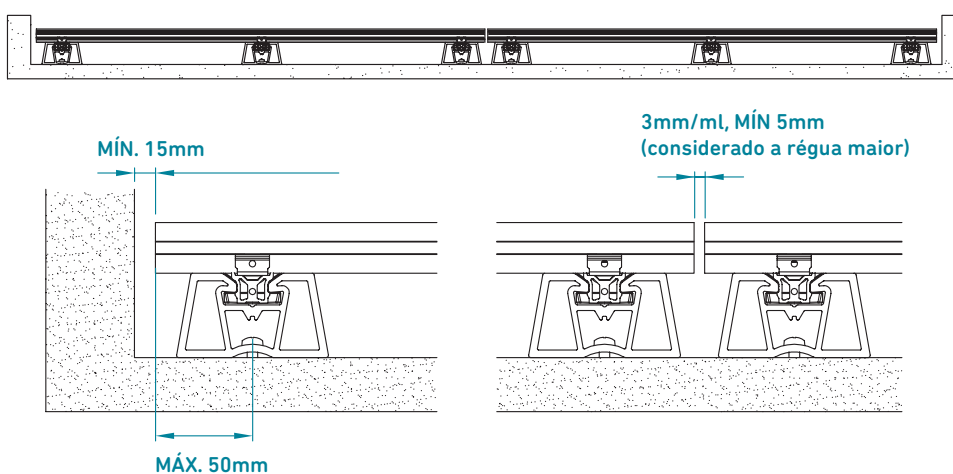


4.FIXAÇÃO DO FECHO CDECK



4.1

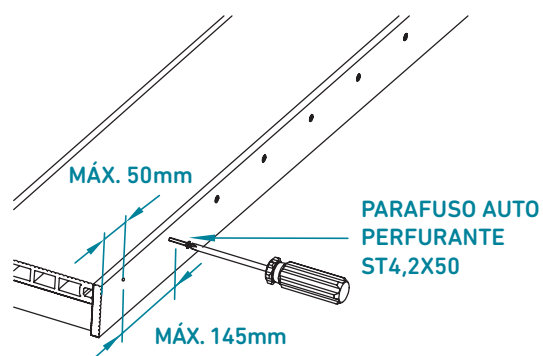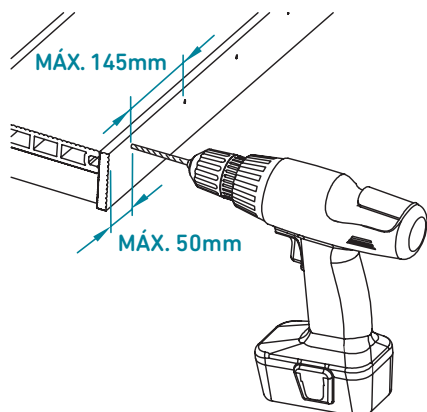

4.2.1 RÉGUA ALVEOLAR

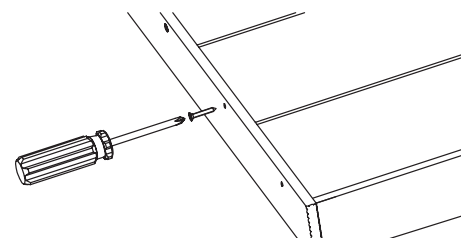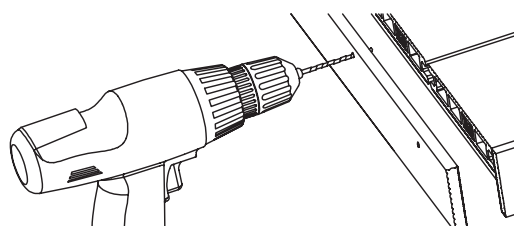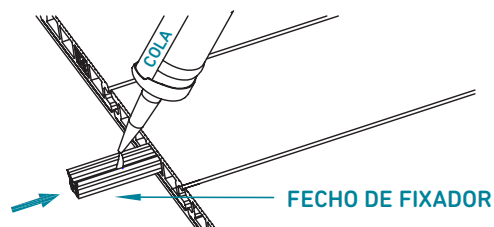


4.2.2 RÉGUA MACIÇA

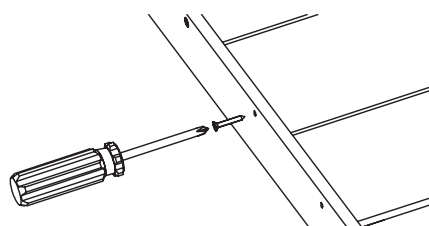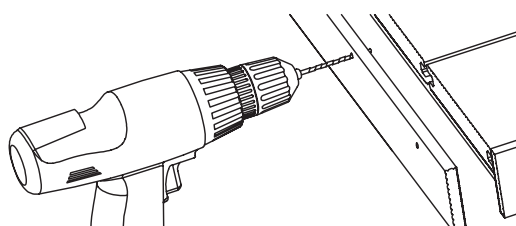


5. DESINSTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE RÉGUAS COM CLIP QUICK-FIX PRO INTERMÉDIO

5.1 ABERTURA INDIVIDUAL DA RÉGUA

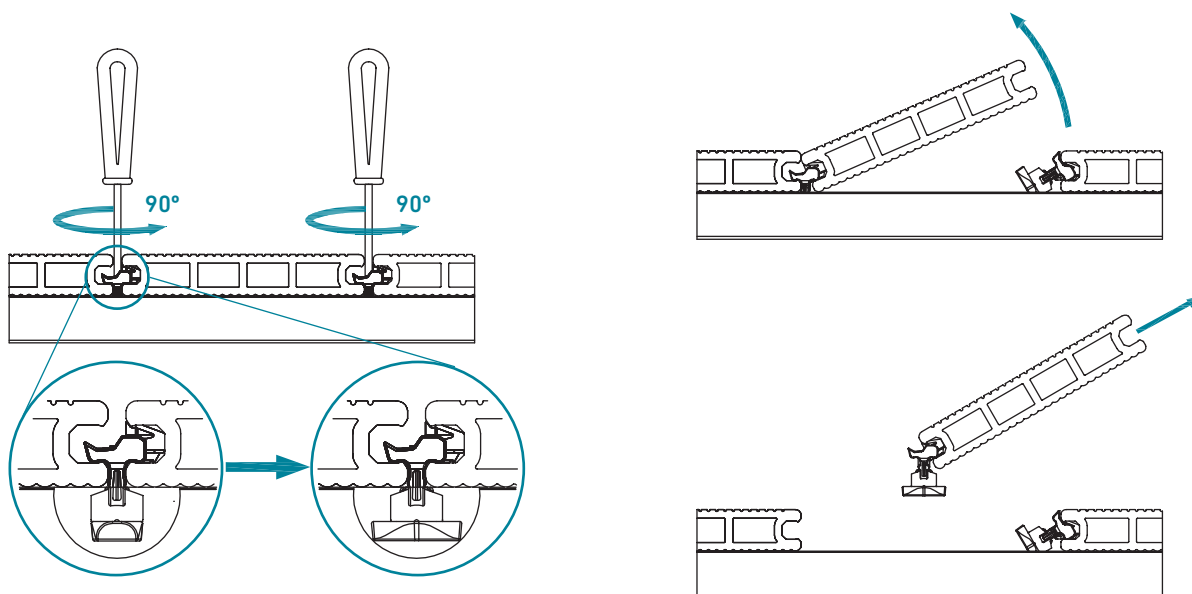

5.2 REINSTALAÇÃO DA RÉGUA ABERTA

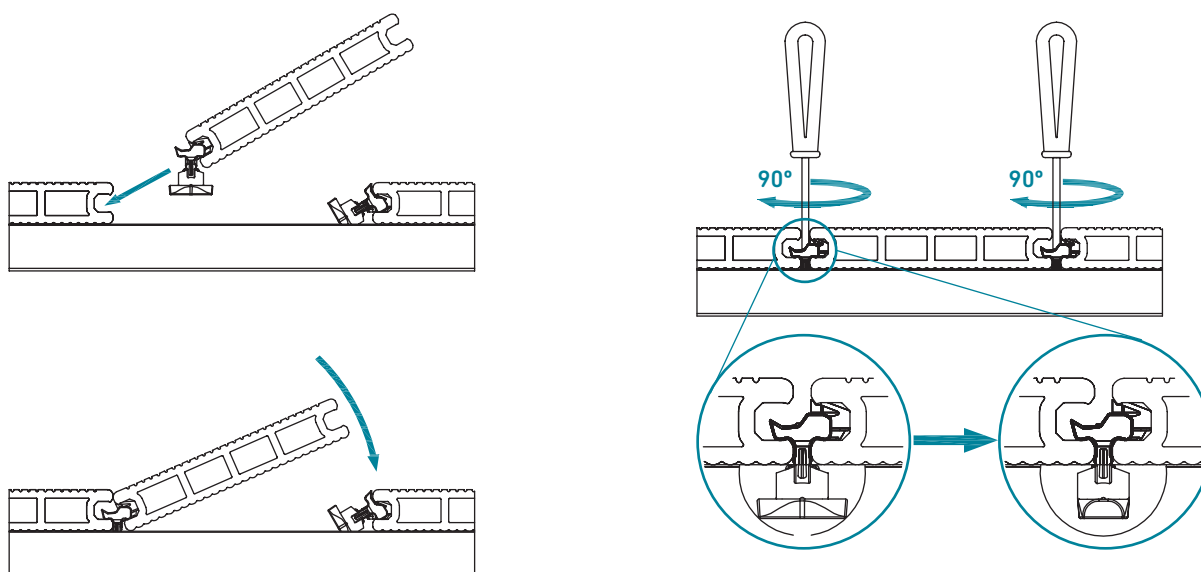



6. MANUTENÇÃO DO CDECK

6.1 MANUTENÇÃO INICIAL

Durante a instalação é comum a produção de pó, pelo que recomendamos que o deck seja cuidadosamente limpo com água, detergente suave e uma escova macia. Poderá usar uma mangueira de jardim ou um aparelho de alta pressão (a uma distância mínima de 30 cm e com uma pressão máxima de 100 bar), lavando as réguas sempre no sentido das ranhuras.

6.2 GENERALIDADES

O compósito CDECK é fácil de manter, no entanto, isso não significa que não deva ser limpo regularmente.

Tal como acontece com qualquer revestimento de madeira, materiais sintéticos, pedra, etc., também no CDECK podem aparecer sinais de musgo quando se conjugam factores extremos, especialmente em ambientes muito húmidos, de fraca exposição solar e onde exista a tendência para a acumulação de grandes quantidades de pó. Para efetuar a limpeza das réguas utilize uma solução clorada (com um pouco de lixívia).

O CDECK é um produto semi-natural, pelo que as variações na cor e textura são susceptíveis de aparecer, com o tempo. Durante os primeiros meses após a instalação ao ar livre, a cor irá mudar gradualmente até estabilizar. A cor final das réguas assumirá um tom mais leve e natural do que a cor original, devido à absorção de água pelas fibras de madeira. Uma vez estabilizada, a cor e a textura permanecerão praticamente imutáveis.

Após a instalação, deve evitar a movimentação de objetos pesados e/ou afiados sobre as réguas. Caso esses eventos aconteçam, é natural que apareçam riscos, no entanto, estes tendem a desaparecer com a estabilização da cor das áreas riscadas.

No caso do aparecimento de manchas ou nódoas, provocadas pela queda de produtos sobre as réguas, atue de imediato no sentido de minorar a absorção desses produtos por parte das fibras de madeira, lavando as réguas com uma solução clorada, e esfregando com uma escova no sentido das ranhuras. Caso não consiga remover as nódoas ou as manchas através deste processo, poderá escovar as réguas com uma escova de aço, esta ação provocará uma diferença de cor na zona escovada, no entanto, essa diferença desaparecerá com a estabilização da cor.

Sob certas condições, poderá formar-se eletricidade estática. Este é um fenómeno natural que se deve ao facto do CDECK ter termoplástico na sua constituição, no entanto, tenderá a desaparecer com a estabilização da textura.