


INSLIDE

80-120 kg

Sistema para instalação de portas de correr

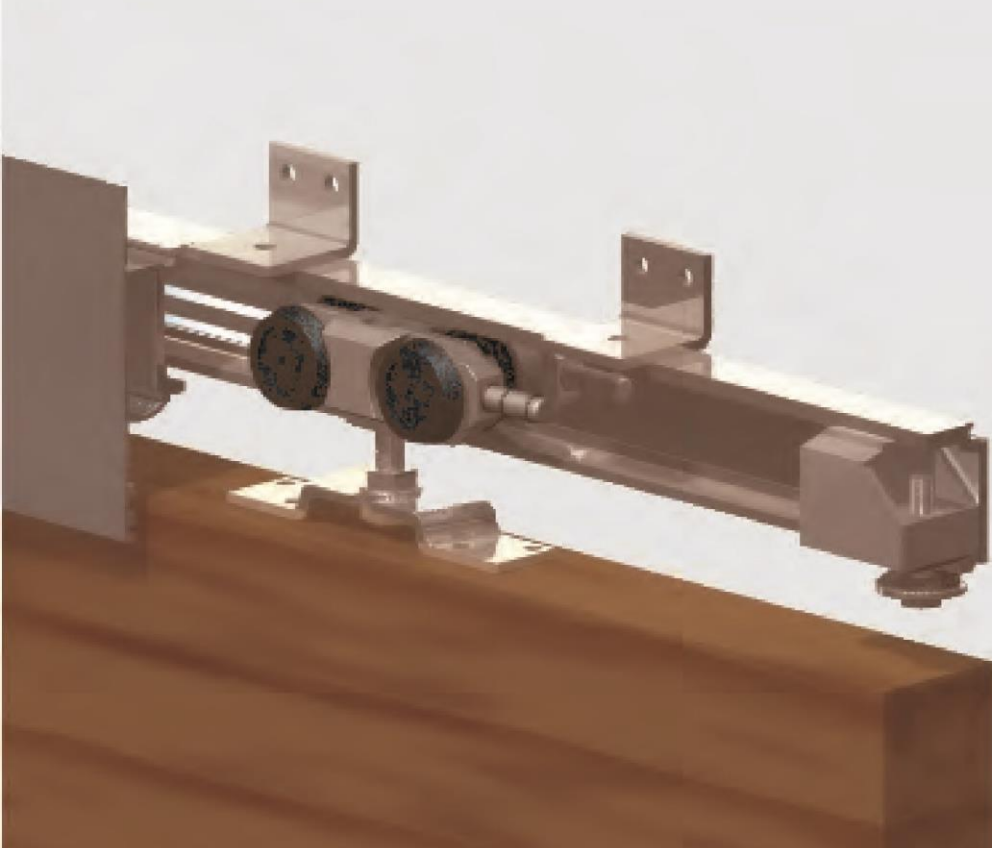

Sistema para instalação de portas de correr

Este novo sistema de correr é a solução ideal para a instalação de portas em madeira ou alumínio.

Este sistema permite a instalação de portas em aplicações múltiplas onde o espaço seja uma restrição, tais como portas de passagem, tabiques ou portadas .

Com uma presença ligeira, assume um design interessante e possibilita a colocação de uma capa / perfil de alumínio de decoração (o seu tratamentos de superfície poderá ser anodizado ou lacado) e protecção entre a calha de alumínio e as folhas.


Trata-se de um sistema flexível, silencioso e de fácil instalação.

O sistema F014 apresenta duas soluções distintas em termos de peso das folhas: até 80 e até 120 Kgs com a utilização de carros especiais de agulhas e rodas de nylon e cujo funcionamento oferece ao sistema um baixo ruído.


A flexibilidade desta solução oferece a possibilidade de instalação de portas de madeira ou alumínio com espessura de 30 a 40 mm.

De fácil montagem, permite a fixação tanto à parede como ao tecto (fixação lateral ou superior) e possibilita um significativo ajustamento entre as folhas e a calha de alumínio.


Este sistema oferece ainda uma solução extra até 160kg com a utilização suplementar de trolley Ref. G.027.110

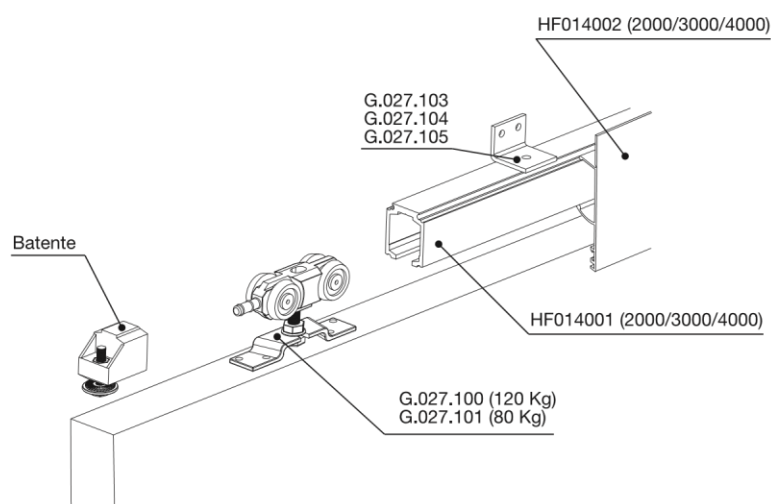

Guia Inferior



(Opcional)



Componentes/Acessórios



G.027.100
Kit silent 120kg



G.027.101
Kit silent 80kg



G.027.102
Guia inferior




G.027.103
Fixação lateral gaveta
*não permite utilizar HF014002




G.027.104
Fixação lateral



G.027.105
Fixação lateral gaveta
*não permite utilizar HF014002



G.027.124
kit Silent Gap Oculto
80/120kg




G.002.003-Pelúcia 7mm
G.002.002-Pelúcia 8,75mm


Cotas indicativas para colocação de carretos e esquadros

A	B	C	D	L	X
500 - 700	85	310	250	1100	4
710 - 900	150	400	450	1500	4
910 - 1200	120	415	550	1900	5
1210 - 1500	100	420	650	2300	6
1510 - 1800	90	470	1050	3000	7

Legenda: **A)** Largura da porta **B)** Distância da extremidade ao esquadro **C)** Distância do esquadro intermédio **D)** Distância entre carretos **L)** Comprimento total da calha **X)** Nº de esquadros

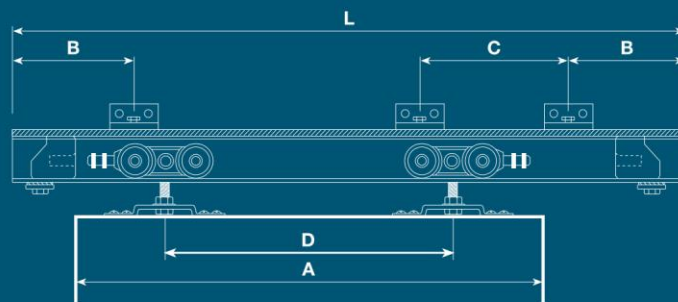


Perfis

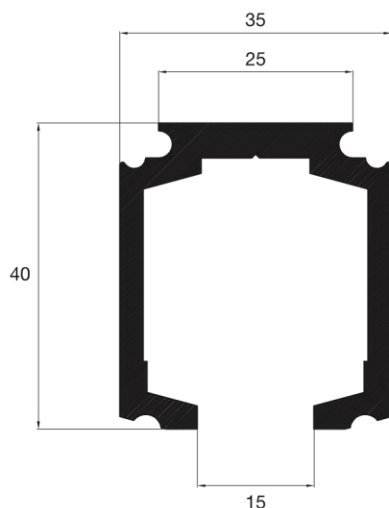


Perfil

HF0140012000ACNA 2000mm
HF0140013000ACNA 3000mm
HF0140014000ACNA 4000mm

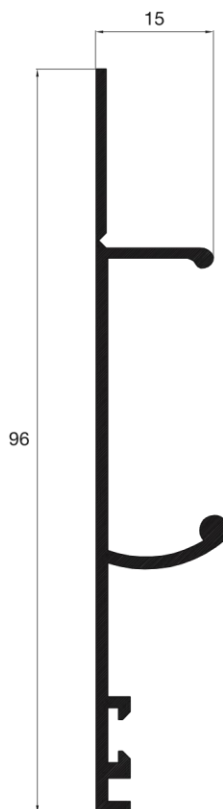


Perfil

HF0140022000ACNA 2000mm
HF0140023000ACNA 3000mm
HF0140024000ACNA 4000mm



Perfil

HD0080012000ACNA 2000mm
HD0080013000ACNA 3000mm
HD0080014000ACNA 4000mm



G.027.122


Suporte para canto/topo

G.027.122

Suporte para canto/topo



Fixação Lateral

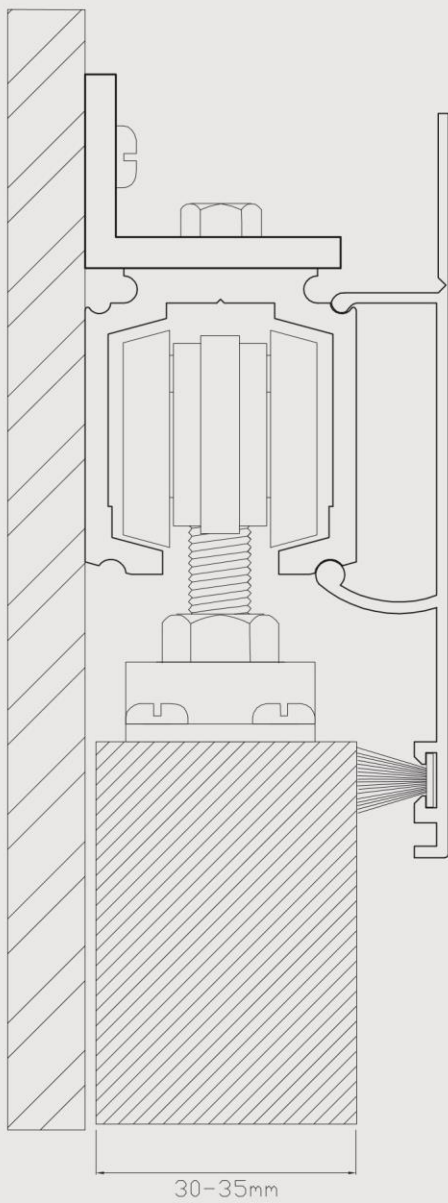

Fixação Superior

